

「どこでも節水器 ふれま栓」 取り扱い説明書




節水器取り付け
(蛇口キャップ付き)

A. 製品の機能説明：

ON/OFF/
RESET(再設定) 手動ボタン

障害ランプ(緑色)
電池交換ランプ(赤色)


電池ケース
センサー
泡沫器(整流器)



規格説明

1. 使用電源：単4電池4本(AAA型)
2. 感応距離：5~25cm、取付け水槽や周辺の光度によって異なります
3. 消費電力：0.0006W
4. 重さ：正味165g
5. 適用水圧：10~125PSI(0.5~8.0 kg)

包装内容物

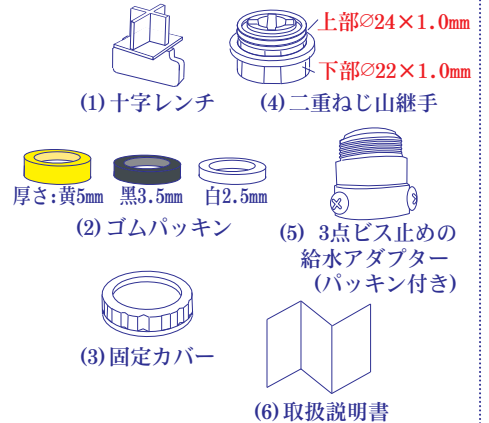


B. 取付け手順


1. 電池装着



2. 製品を外ねじ蛇口に取付ける場合

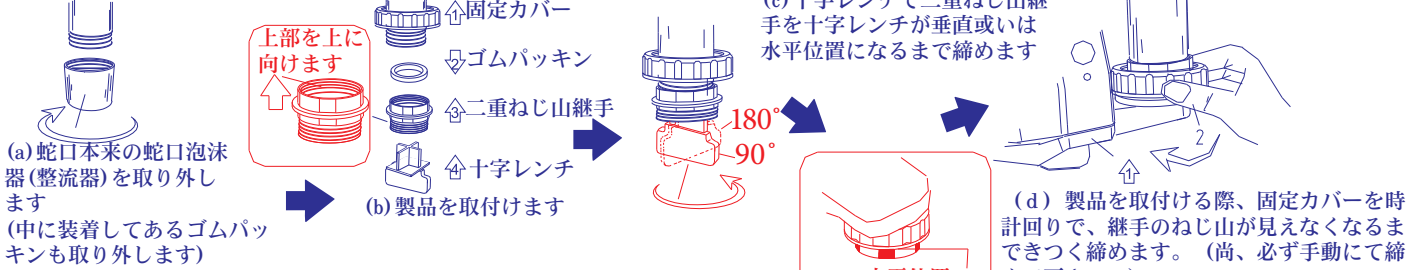


3. 製品を内ねじ蛇口に取付ける場合

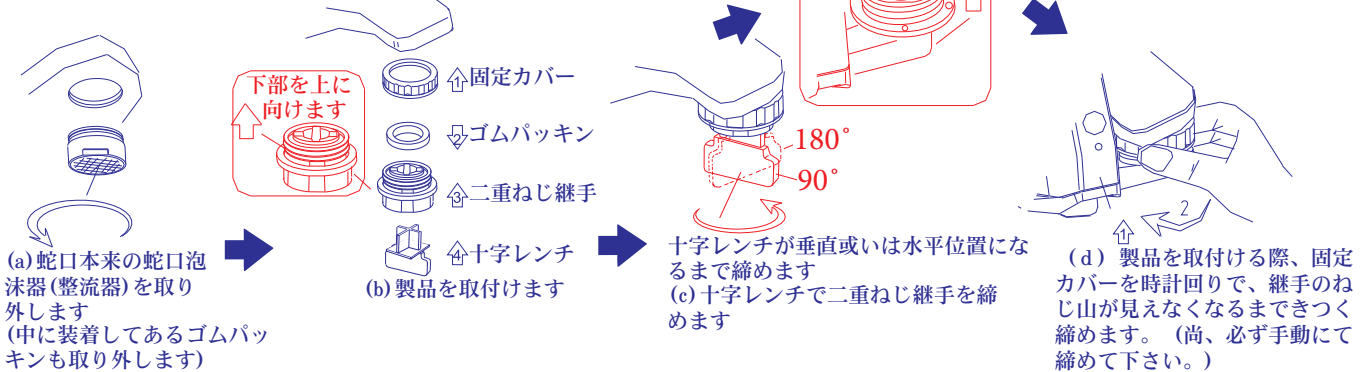

4. 感応距離を設定します

a. 機器に感応距離を自動設定させる方法

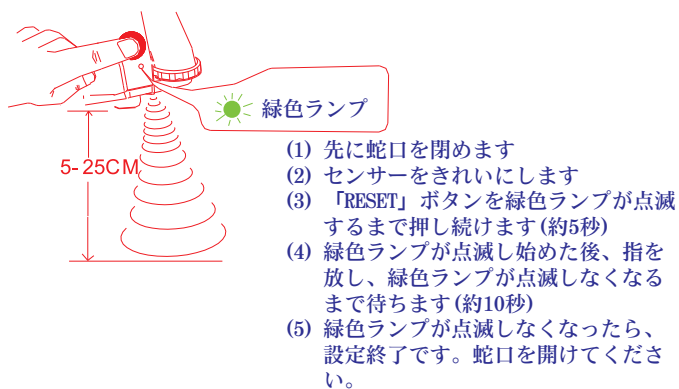

b. 感応距離を手動で設定する方法

